

# CF Card - 2.5"HDD 変換アダプタ

## 製品概要

本 CF Card-2.5" HDD 変換アダプタはコンパクトフラッシュカード (CF Card) を 2.5" IDE ハードディスク (HDD) として使えるよう変換します。各社 CF Card、HGST 社 microdrive が使用できます。

## インストール方法


最初に全ての機器の電源を切り、静電気に注意して作業を進めてください。

1. マスター / スレーブを設定してください。  
マスター: ジャンパー on  
スレーブ: ジャンパー off
2. CF Card コネクター (CN1) へ CF Card を挿入してください。CF Card の裏面が上になりますので御注意下さい。
3. IDE コネクター (CN2) へ IDE ケーブルを接続してください。△マークが 1 ピンですから間違えないよう注意してください。幅が広いコネクタではコネクタがプリント基盤に接触する場合がありますが、無理に挿入しないでコネクタあるいは基盤を少し削ってください。
4. 付属のネジで装置に固定して下さい。また、取付ネジ穴位置が合わない場合は両面テープや接着材等で固定して下さい。



## 注意事項

1. ピン番号 1 番を確認してコネクタを挿入してください。
2. 本 CF Card-2.5" HDD 変換アダプタと IDE デバイスの金属部分が触れていないか確認してください。もし、接触する可能性があるときは絶縁してください。
3. 電源に過大な電圧を加えないよう注意してください。
4. CF Card によってはアクセスランプが点灯しない場合があります。
5. 静電気に注意して作業を進めてください。

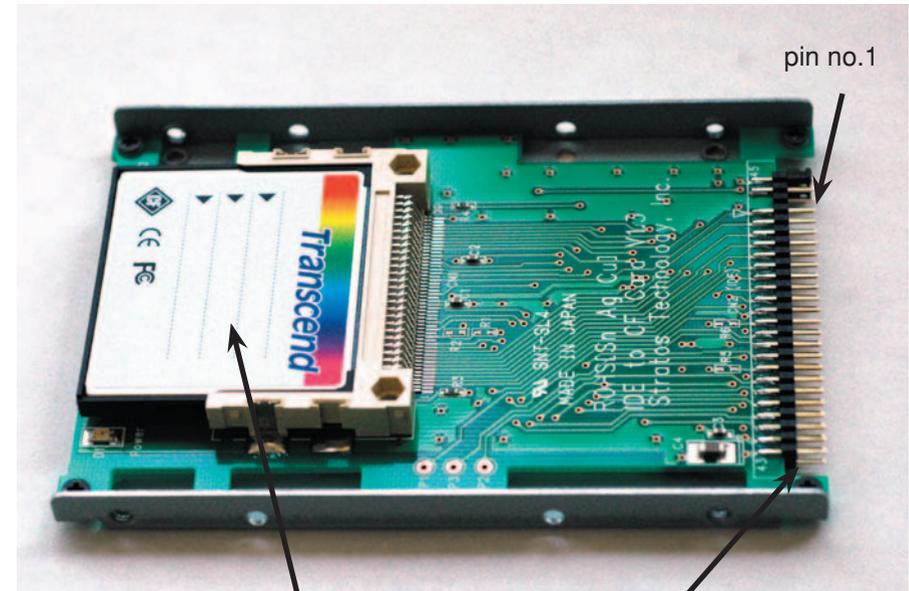

- CF カードの裏面を上実装する。
- コネクタの幅が広く基盤に当たる時は基盤がコネクタを削る。



- on: マスター  
off: スレーブ
- スレーブ設定はジャンパを抜く。
  - 外形寸法 約 100 x 70 x 9.5 (mm)
  - 電源電圧 5 V. (3.3 V.) CF カードに依存
  - 消費電力 搭載する CF カードに依存