

CF Card - 2.5" HDD 変換アダプタ

製品概要

本 CF Card-2.5" HDD 変換アダプタはコンパクトフラッシュカード(CF Card)を2.5" IDE ハードディスク(HD) として使えるよう変換します。 各社CF Card、IBM社MicroDriveが使用できます。


インストール方法

最初に全ての機器の電源を切り、静電気に注意して作業を進めてください。

1. マスター/スレーブを設定してください。
マスター: ジャンパー on
スレーブ: ジャンパー off
2. CF Card コネクター(CN1)へCF Cardを挿入してください。CF Cardの裏面が上になりますので御注意下さい。
3. IDE コネクター (CN2)へIDE ケーブルを接続してください。 マークが1ピンですから間違えないよう注意してください。幅が広いコネクタではコネクタがプリント基盤に接触する場合がありますが、無理に挿入しないでコネクタあるいは基盤を少し削ってください。
4. 付属のネジで装置に固定して下さい。また、取付ネジ穴位置が合わない場合は両面テープや接着材等で固定して下さい。


⚠ 注意事項

1. ピン番号1番を確認してコネクタを挿入してください。
2. 本 CF Card-2.5" HDD 変換アダプタとIDEデバイスの金属部分が触れていないか 確認してください。もし、接触する可能性があるときは絶縁してください。
3. 電源に過大な電圧、例えば+12Vを加えないよう注意してください。
4. バルク品のCF Cardではアクセスランプが点灯しない場合があります。
5. 静電気に注意して作業を進めてください。

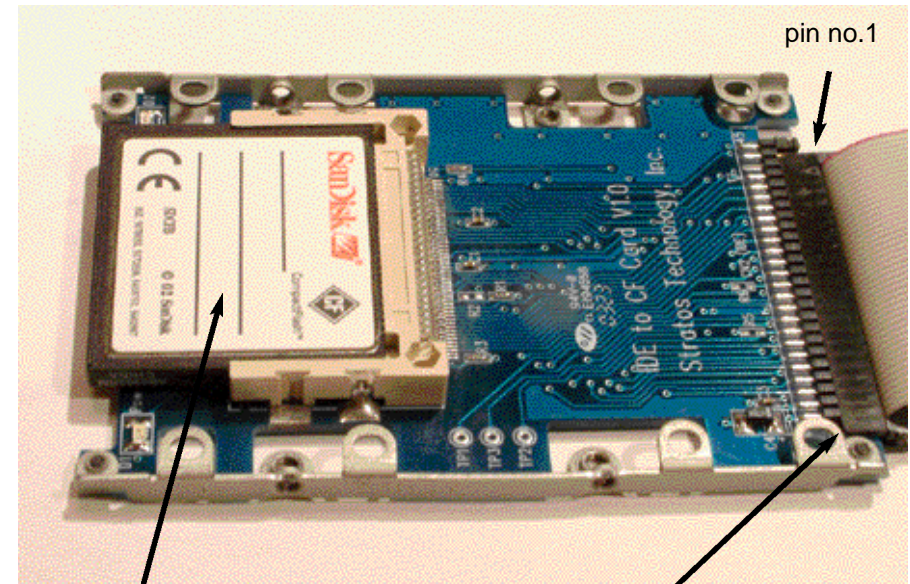

CF カードの裏面を上を実装する。

コネクタの幅が広く基盤に当たる時は基盤がコネクタ削る。

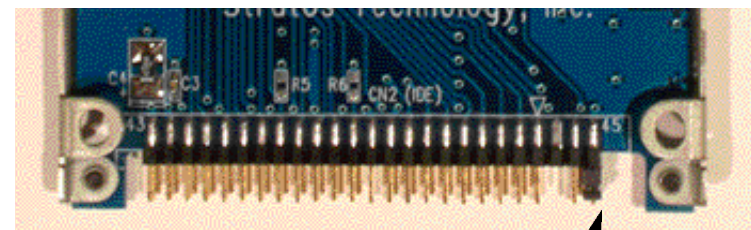

on: マスター
off: スレーブ

スレーブ設定はジャンパを抜いて下さい。